




Prehľad typov

Typ	Hrúbka priečky (mm)	Počet skiel	Hrúbky skiel (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Zvuková nepriezvučnosť (Rw)	Požiarna odolnosť
FG2 1090	92	2	10+10 (12+12)	50 (60)	45 (46) dB 1	Bez požiarnej odolnosti / EI 60 2
FG2 1290	118	2	10+10 (12+12)	50 (60)	46 (48) dB 1	Bez požiarnej odolnosti / EI 60 2


¹⁾ Hodnoty zvukovej nepriezvučnosti 45 a 46 dB boli dosiahnuté zabudovaním štandardného skla. Použitím špeciálneho skla je možné dosiahnuť aj hodnoty 46, 47 a 48 dB.

²⁾ Presklená priečka DEKO FG2 so špeciálnym sprinklerovým systémom a 10 + 10 mm tvrdým sklom spĺňa požiarne požiadavky EI 60.


Príklady konštrukčných detailov




Spoj so stropom

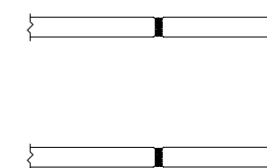


Vertikálny spoj




Spoj so stenou



Spoj s podlahou

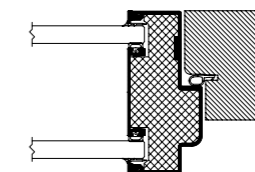

Pevné dvere

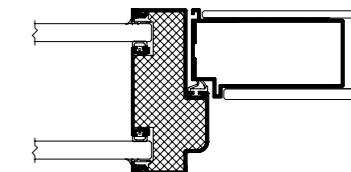

DG presklené dvere

Podrobnejšie technické výkresy a informácie nájdete na www.deko.com.